

قیچی ها و سرقیچی های برش انواع کابل و سیم بکسل




BAUDAT
GmbH & Co. KG

Retonak
Shaya Co.



Retonak
Shaya Co.

BAUDAT
GmbH & Co. KG

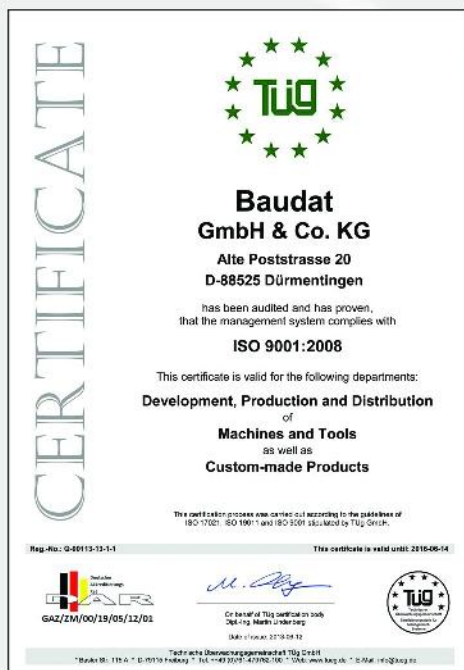

BAUDAT

GmbH & Co. KG

مقدمه

شرکت BAUDAT GmbH & Co. KG با سی سال تجربه در طراحی و ساخت ابزار آلات برش، اکنون با تولید انواع پمپ‌های هیدرولیک و طیف وسیعی از انواع قیچی (مکانیکی، اهرمی، جغجغه‌ای و هیدرولیکی) برای برش کابل‌های مسی، آلومینیومی، ACSR، زره دار و سیم‌های بکسل، به یکی از تولیدکنندگان شاخص در صنعت آلمان تبدیل شده است.

در این کاتالوگ سعی شده انواع قیچی‌های تولیدی این شرکت به صورت مدون معرفی گردند.

این شرکت با در اختیار داشتن سه هزار متر مربع فضای کارگاهی مدرن و مجهز به ماشین آلات خاص و کسب گواهینامه ISO 9001، توانایی تولید ابزار آلات خاص مکانیکی و هیدرولیکی سفارشی را دارا می‌باشد.

شرکت BAUDAT علاوه بر تولید انواع قیچی‌ها، در زمینه تولید پنجره‌های هیدرولیک دستی و سر پنچر هیدرولیکی و انواع پمپ‌های هیدرولیک و همچنین انواع سنبه و ماتریس‌های گرد، مربع و مستطیل نیز فعالیت دارد.

این تجهیزات مناسب تابلو سازها، مونتاژ کارهای تابلو، برق کارها، خودرو سازها، لوله کش‌ها، کابینت کارها و ... می‌باشند.

این محصولات در کاتالوگ جداگانه‌ای معرفی شده‌اند که برای دریافت آن می‌توانید با شرکت رتوناک شایا تماس حاصل فرمائید.





مقاومت برشی برخی از مواد :

Material	Tensile Strength N/mm(2)	
Cu Strand Conductor	Soft Drawn	200-250
	Medium hard Drawn	260-300
	Hard drawn	310-410
AL Strand Conductor	Soft Drawn	50-60
	Medium Hard drawn	85-100
	Hard drawn	100-170
	Alloys	171-300
ACSR Conductor	Steel section	1000-1200
	AL section	100-170
Aerial Bundled Cable	AL section	100-170
	Traction wire rope	300-500
Mild steel rebar	-	300-450
Flexible wire rope	-	1300
Galva. steel hard wire rope	-	1570-1960
Stainless steel hard wire rope	-	1800

۴- تعداد برشی که در هر روز می‌بایست انجام شود مشخص گردد.

۵- آیا سرعت در برش قطعه کار برای شما مهم است؟

۶- با ارائه اطلاعات ذکر شده قیچی مناسب انتخاب و تقدیم حضورتان خواهد شد.

در صورتی که اطلاعات فوق را به طور کامل در اختیار ندارید با ارائه نمونه قطعه کار و مذاکره با مهندسین فروش ما، بهترین قیچی انتخاب و حضورتان ارائه می‌گردد.

نحوه انتخاب قیچی

برای انتخاب قیچی مناسب مراحل زیر را مورد توجه قرار دهید:

۱- کدام یک از موارد زیر را می‌خواهید برش دهید؟ اگر قطعه کار خاصی به جز موارد زیر مد نظرتان است با ما تماس حاصل فرمائید.

کابل های تلفن و کنترل (زره دار) Wire Armored control and communication cable	کابل های قدرت مسی و آلومینیومی Power cable	کابل های قدرت مسی و آلومینیومی با زره فولادی Wire Armored power cable
سیم های افشان و کابل های جوشکاری Welding cable & Flexibel CU conductor	سیم های آلومینیومی و مسی سخت Hard Drawn copper conductor Alloy aluminium conductor	کابل های کنترل و تلفن Control & Communication cable
سیم های بکسل افشان و بافته گالوانیزه و استنلس استیل Wire Rope	سیم های آلومینیومی Aluminium conductor	سیم های مسی Copper conductor
انواع مفتول های فولادی و آرماتور Rebar	هادی های ACSR ACSR conductor	کابل های خودنگهدار Aerial Bundled cable

۲- قطر یا سطح مقطعی را که می‌خواهید برش دهید مشخص نمائید.

۳- سختی و مقاومت برشی مقطعی که می‌خواهید برش دهید بر حسب (N/mm^2) چقدر است؟ اگر سختی خاصی مد نظرتان می‌باشد مشخص فرمائید. در جدول زیر مقاومت برشی برخی از مواد آورده شده است.

قیچی دستی

مدل CA2	مدل CA1	
80-927	80-926	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی		ویژگی
قطر 11 میلیمتر	قطر 9 میلیمتر	محدوده برش
0.3 کیلوگرم / 210 میلیمتر	0.2 کیلوگرم / 160 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی سری E

مدل E3 Flex	مدل E3	مدل E2	مدل E1	
80-412	80-429	80-413	80-415	کد سفارش
برش کابل های افشان و مغابراتی		برای برش کابل های مسی و آلومینیومی		ویژگی
قطر 60 میلیمتر	قطر 50 میلیمتر	قطر 31 میلیمتر	قطر 20 میلیمتر	محدوده برش
2.9 کیلوگرم / 770 میلیمتر	2.9 کیلوگرم / 770 میلیمتر	1.4 کیلوگرم / 525 میلیمتر	0.7 کیلوگرم / 360 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی سری Ei عایق جریان برق تا 1000 ولت

مدل E3i	مدل E2i	مدل E1i	
80-411	80-409	80-417	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی			ویژگی
قطر 50 میلیمتر	قطر 31 میلیمتر	قطر 20 میلیمتر	محدوده برش
3.4 کیلوگرم / 790 میلیمتر	1.9 کیلوگرم / 540 میلیمتر	0.8 کیلوگرم / 370 میلیمتر	وزن / طول





قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی
مدل k24

کد سفارش	80-152
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 24 میلیمتر
وزن / طول	0.9 کیلوگرم / 290 میلیمتر



قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی
مدل k32 Flex

کد سفارش	80-162
ویژگی	برش کابل های مسی و آلومینیومی افشان و مخابراتی
محدوده برش	قطر 32 میلیمتر
وزن / طول	0.9 کیلوگرم / 306 میلیمتر



قیچی کلاگی یک دستی عایق جریا برق تا 1000 ولت
مدل K32 i

کد سفارش	80-157
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 32 میلیمتر
وزن / طول	1.1 کیلوگرم / 310 میلیمتر
روکش عایق یدکی با کد سفارش 157.23 - 80 قابل اتباع است	

قیچی جغجغه ای یک دستی

مدل SC55 مدل SC40

کد سفارش	80-057	80-058
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	
محدوده برش	قطر 55 میلیمتر	قطر 40 میلیمتر
وزن / طول	1.5 کیلوگرم / 310 میلیمتر	0.7 کیلوگرم / 240 میلیمتر



قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی
مدل k32

کد سفارش	80-155
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 32 میلیمتر
وزن / طول	0.9 کیلوگرم / 306 میلیمتر



قیچی کلاگی جغجغه ای دو دستی
مدل ER80

کد سفارش	80-151
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 80 میلیمتر
وزن / طول	5 کیلوگرم / 900 میلیمتر





قیچی جغجغه ای دو دستی کوتاه
مدل SCK55

کد سفارش	80-069
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 55 میلیمتر
وزن / طول	1.5 کیلوگرم / 320 میلیمتر

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ55

کد سفارش	80-067
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 55 میلیمتر
وزن / طول	1.6 کیلوگرم / 430 میلیمتر



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ70

کد سفارش	80-050
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 70 میلیمتر
وزن / طول	1.9 کیلوگرم / 540 میلیمتر

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ95

کد سفارش	80-060
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 95 میلیمتر
وزن / طول	4.9 کیلوگرم / 700 میلیمتر




قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCARZ 45

کد سفارش	80-043
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و سیمهای ACSR
محدوده برش	قطر 45 میلیمتر
وزن / طول	1.5 کیلوگرم / 425 میلیمتر

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل HCF75

کد سفارش	80-912
ویژگی	برای برش کابل های تخت مسی و آلومینیومی
محدوده برش	حداکثر پهنای برش 75 میلیمتر و مقطع 4*25 میلیمتر مربع
وزن / طول	1.7 کیلوگرم / 525 میلیمتر

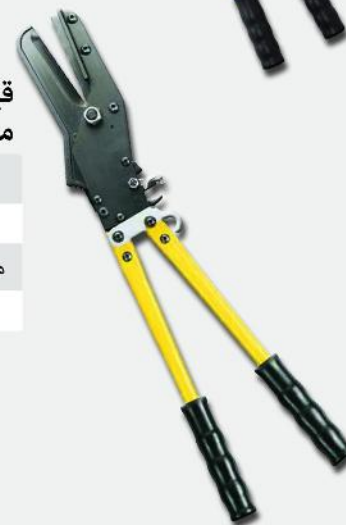



قیچی اهرمی جغجغه ای یک دستی ثابت
مدل SR52

کد سفارش	80-051
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی مناسب نصب در خط تولید و متراژ بندی کابل ها
محدوده برش	قطر 52 میلیمتر
وزن / طول	8.3 کیلوگرم / 690 میلیمتر



قیچی اهرمی جغجغه ای یک دستی ثابت
مدل SER80

کد سفارش	80-165
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی مناسب نصب در خط تولید و متراژ بندی کابل ها
محدوده برش	قطر 80 میلیمتر
وزن / طول	8.9 کیلوگرم / 950 میلیمتر




قیچی کلاهی اهرمی دو دستی
مدل EHS30

کد سفارش	80-421
ویژگی	برای برش کابل های پلاستیکی و شیلنگ با شیلد فولادی
محدوده برش	قطر 30 میلیمتر
وزن / طول	2.3 کیلوگرم / 730 میلیمتر

سرقچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک سری KB

مدل : KB30/200RH	مدل: KB30/160 RH	مدل: KB20/100 RH	مدل: KB10/65 RH	
60-146	60-020	60-125	60-127	کد سفارش
360 بار	360 بار	450 بار	450 بار	فشار کاری
282 کیلو نیوتن	282 کیلو نیوتن	226 کیلو نیوتن	106 کیلو نیوتن	نیروی برش
کابل های مسی و آلومینیومی قطر 200 میلیمتر	کابل های مسی و آلومینیومی قطر 160 میلیمتر	کابل های مسی و آلومینیومی و کابل زره دار حداکثر قطر 100 میلیمتر	کابل های مسی و آلومینیومی و کابل زره دار حداکثر قطر 65 میلیمتر	محدوده برش
94 کیلوگرم / 1017 میلیمتر	63 کیلوگرم / 870 میلیمتر	32 کیلوگرم / 590 میلیمتر	15 کیلوگرم / 430 میلیمتر	وزن / طول

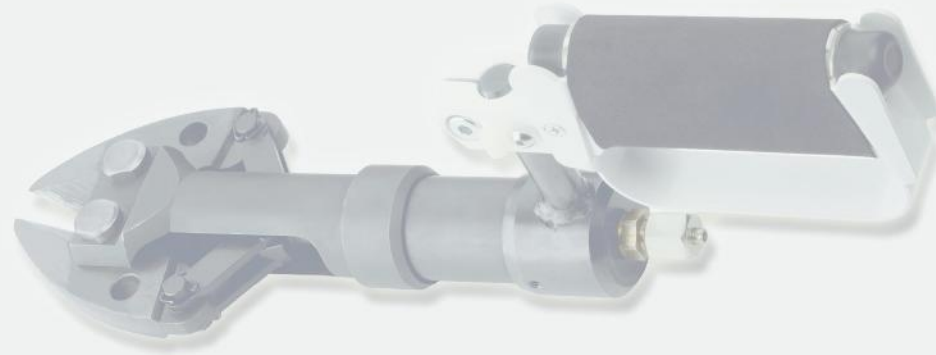

سرقچی کلاغی هیدرولیکی سری HS

مدل: HS5 RH CU	مدل: HS5 D CU	مدل: HS4 RH CU	مدل: HS4 D CU	مدل: HS3 6 RH CU	مدل: HS3 6 D CU	
با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	
60-084	60-046	60-137	60-135	60-140	60-138	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی						ویژگی
450 بار	450 بار	450 بار	450 بار	450 بار	450 بار	فشارکاری
226 کیلو نیوتن	226 کیلو نیوتن	127 کیلو نیوتن	127 کیلو نیوتن	56.5 کیلو نیوتن	56.5 کیلو نیوتن	نیروی برش
قطر 130 میلیمتر	قطر 130 میلیمتر	قطر 100 میلیمتر	قطر 100 میلیمتر	قطر 60 میلیمتر	قطر 60 میلیمتر	محدوده برش
29 کیلوگرم	29.5 کیلوگرم	10.5 کیلوگرم	11.5 کیلوگرم	4.5 کیلوگرم	3.8 کیلوگرم	وزن / طول
710 میلیمتر	710 میلیمتر	590 میلیمتر	680 میلیمتر	380 میلیمتر	416 میلیمتر	





قیچی کلاگی اهرمی دو دستی :

- سری ES

- سری ESi عایق جریان برق تا 1000 ولت

مدل ES3i	مدل ES3	مدل ES2i	مدل ES2	مدل ES1i	مدل ES1	کد سفارش
80-410	80-428	80-408	80-414	80-418	80-416	ویژگی
برای برش سیم بکسل						
حداکثر قطر 14 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 16 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 11 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 6 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 8 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$	محدوده برش
حداکثر قطر 18 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 12 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 12 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$	
3 کیلوگرم - 730 میلیمتر	2.6 کیلوگرم - 715 میلیمتر	1.6 کیلوگرم - 500 میلیمتر	1.3 کیلوگرم - 490 میلیمتر	0.7 کیلوگرم - 360 میلیمتر	0.6 کیلوگرم - 350 میلیمتر	وزن / طول



قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل ECS 10/23



کد سفارش	80-114
ویژگی	برای برش کابل های خود نگهدار (مجهز به سیم بکسل)
محدوده برش	مجهز به قسمت تیغه برش جهت برش یک مرحله ای کابل مسی یا آلومینیومی با قطر 23 میلیمتر به همراه سیم بکسل به قطر 10 میلیمتر
وزن / طول	0.7 کیلوگرم / 270 میلیمتر

قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل SCS 13



کد سفارش	80-061
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 13 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 10 میلیمتر
وزن / طول	0.8 کیلوگرم / 240 میلیمتر

قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل SCS 18



کد سفارش	80-059
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 18 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 15 میلیمتر
وزن / طول	1.7 کیلوگرم / 317 میلیمتر

قیچی جغجغه ای کلاهی یک دستی
مدل KS10



کد سفارش	80-153
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 10 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 8 میلیمتر
وزن / طول	0.8 کیلوگرم / 275 میلیمتر

قیچی جغجغه ای کلاهی یک دستی
مدل KS 13



کد سفارش	80-156
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 13 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 10 میلیمتر
وزن / طول	1 کیلوگرم / 280 میلیمتر



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCSZ20

80-068	کد سفارش
برای برش سیم بکسل	ویژگی
سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 20 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 16 میلیمتر	محدوده برش
وزن / طول	1.9 کیلوگرم / 440 میلیمتر



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCSZ30

80-065	کد سفارش
برای برش سیم بکسل	ویژگی
سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 30 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 25 میلیمتر	محدوده برش
وزن / طول	5.3 کیلوگرم / 703 میلیمتر

قیچی اهرمی جغجغه ای دو دستی
مدل HCP50

80-919	کد سفارش
برای برش تسمه های تخت با مغزی سیم بکسل	ویژگی
حداکثر پهنای برش : 50 میلیمتر حداکثر ضخامت : 3 میلیمتر	محدوده برش
وزن / طول	2.3 کیلوگرم / 490 میلیمتر



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCAZ30

80-049	کد سفارش
برای برش کابل ACSR	ویژگی
قطر برش 30 میایمتر	محدوده برش
وزن / طول	5.3 کیلوگرم / 703 میلیمتر

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCAZ20

80-048	کد سفارش
برای برش کابل ACSR	ویژگی
قطر برش 20 میایمتر	محدوده برش
وزن / طول	1.9 کیلوگرم / 440 میلیمتر





قیچی گیوتینی هیدرولیکی دستی مدل KB 5/26 Kompakt

کد سفارش	60-110
ویژگی	برای برش سیم بکسل و کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و کابل های ACSR و خود نگه دار
محدوده برش	حداکثر قطر 18 میلیمتر
وزن / طول	3.2 کیلوگرم / 410 میلیمتر

سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک سری KB

مدل KB 5/26	مدل KB10/65 RH	مدل KB20/100 RH
کد سفارش	60-123	60-125
فشار کاری	450 بار	450 بار
نیروی برش	56 کیلو نیوتن	226 کیلو نیوتن
محدوده برش	حداکثر قطر 18 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$	سیم بکسل حداکثر قطر 38 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$
وزن / طول	2.4 کیلوگرم / 215 میلیمتر	15 کیلوگرم / 430 میلیمتر



سرقیچی کلاگی هیدرولیکی سری HS

مدل: HS3 6 D	مدل: HS3 6 RH	مدل: HS4 D	مدل: HS4 RH
با سیستم برگشت فنری	با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فنری	با سیستم برگشت هیدرولیک
کد سفارش	60-139	60-141	60-136
ویژگی	برای برش سیم بکسل	برای برش سیم بکسل	برای برش سیم بکسل
فشار کاری	450 بار	450 بار	450 بار
نیروی برش	56.5 کیلو نیوتن	56.5 کیلو نیوتن	127 کیلو نیوتن
محدوده برش	قطر 20 میلیمتر	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 28 میلیمتر سیم آلومینیوم مغز فولاد (ACSR) حداکثر قطر برش 38 میلیمتر	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 28 میلیمتر سیم آلومینیوم مغز فولاد (ACSR) حداکثر قطر برش 38 میلیمتر
وزن / طول	4.1 کیلوگرم / 369 میلیمتر	4.3 کیلوگرم / 334 میلیمتر	12.1 کیلوگرم / 680 میلیمتر





**قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSS**

80-354	کد سفارش
برای برش آرماتور و پیچ	ویژگی
حداکثر قطر برای 9 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
حداکثر قطر برای 8 میلیمتر با سختی 40HRC	
حداکثر قطر برای 7 میلیمتر با سختی 48HRC	
2.4 کیلوگرم / 550 میلیمتر	وزن / طول




**قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSG**

80-353	کد سفارش
برای برش آرماتور و پیچ	ویژگی
حداکثر قطر برای 16 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
حداکثر قطر برای 11 میلیمتر با سختی 40HRC	
حداکثر قطر برای 10 میلیمتر با سختی 48HRC	
6.9 کیلوگرم / 1000 میلیمتر	وزن / طول



**قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSK**

80-352	کد سفارش
برای برش آرماتور و پیچ	ویژگی
حداکثر قطر برای 13 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
حداکثر قطر برای 10 میلیمتر با سختی 40HRC	
حداکثر قطر برای 9 میلیمتر با سختی 48HRC	
4.6 کیلوگرم / 970 میلیمتر	وزن / طول

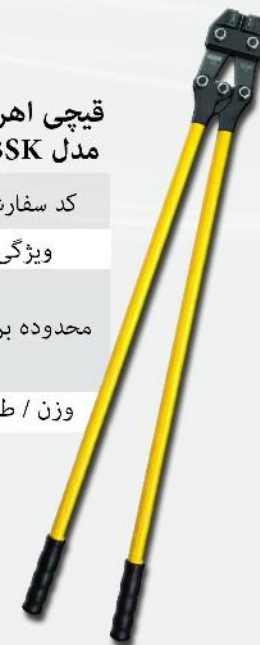

**قیچی کلاهی جغجغه ای یک دستی
مدل KSS6**

80-159	کد سفارش
برای برش مفتول فولادی	ویژگی
حداکثر قطر برای 6 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
0.8 کیلوگرم / 280 میلیمتر	
	وزن / طول



پمپ هیدرولیک پای مدل HFP 14/22



50-131	کد سفارش
تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب مجهز به کوپلینگ سریع التعویض	ویژگی
در قیچی های هیدرولیکی و پنچرهای تولید کمپانی	موارد استفاده
4 کیلوگرم / 400 میلیمتر	وزن / طول



پمپ هیدرولیک پای مدل HFP3/16

50-012	کد سفارش
تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 1600 سانتیمتر مکعب مجهز به کوپلینگ سریع التعویض	ویژگی
در قیچی های هیدرولیکی و پنچرهای تولید کمپانی	موارد استفاده
12 کیلوگرم / 530 میلیمتر	وزن / طول

پمپ هیدرولیک برقی تک فاز مدل HMP1

50-132 (مدل: HMP 1) مجهز به برگشت اتوماتیک روغن ویژه سرقیچی های هیدرولیکی) 50-080 (مدل HMP1 E: مجهز به کنترل دستی برگشت روغن ویژه پنچرهای هیدرولیکی) تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 1600 سانتیمتر مکعب مجهز به کوپلینگ سریع التعویض	کد سفارش
9.3 کیلوگرم / 195X 140X 260 میلیمتر	وزن / ابعاد



پمپ هیدرولیک برقی با سیستم پیستون رادیالی سری HMP2

مدل	HMP2 WE	HMP2 DE	HMP2 WERH	HMP2 DERH
کد سفارش	50.101 (450 بار)	50-102 (450 بار)	50-106 (450 بار)	50-104 (450 بار)
	50-097 (700 بار)	50-103 (700 بار)	50-096 (700 بار)	50-105 (700 بار)
ویژگی	تک مسیره		دو مسیره	
	حجم روغن 1.3 لیتر			
	ولتاژ ریموت کنترل 24 ولت			
	مجهز به کوپلینگ سریع التعویض			
	قدرت موتور 1/1 کیلو وات			
	ولتاژ کاری تک فاز AC230V-50 HZ	ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ	ولتاژ کاری تک فاز AC230V-50 HZ	ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ
	مجهز به کوپلینگ سریع التعویض	مجهز به کوپلینگ سریع التعویض	مجهز به کوپلینگ رفت و برگشت سریع التعویض	مجهز به کوپلینگ رفت و برگشت سریع التعویض
موارد استفاده	در سر قیچی ها			
وزن / ابعاد	23 کیلوگرم / 340 215X 380 میلیمتر			



پمپ هیدرولیک برقی با سیستم پیستون رادیالی سری HMP3

مدل	HMP3 DE	HMP3 DERH	HMP3 DED	HMP 3 DR RH D
کد سفارش	50-056	50-057	50-135	50-136
ویژگی	تک مسیره	دو مسیره	تک مسیره	دو مسیره
	مجهز به شیر فشار شکن			
	قدرت پیستون برای 360 بار تنظیم شده			
	حجم روغن 4/2 لیتر			
	ولتاژ ریموت کنترل 24 ولت			
موارد استفاده	---	---	تنظیم برای عملیات پیوسته	تنظیم برای عملیات پیوسته
	مجهز به کوپلینگ سریع التعویض	مجهز به کوپلینگ رفت و برگشت سریع التعویض	مجهز به کوپلینگ سریع التعویض	مجهز به کوپلینگ رفت و برگشت سریع التعویض
وزن / ابعاد	در سر قیچی ها 79 کیلوگرم / 720 400X 725 میلیمتر			



پمپ هیدرولیک با باتری شارژی سری AP

کد سفارش	مدل: AP3 (50-120) 450 بار)	مدل: AP4 (50-152) 450 بار) (50-147) 700 بار)
ویژگی	تک مسیره	
	مجهز به باتری 18 ولت لیتیومی 3.0 آمپر ساعت با زمان شارژ 22 دقیقه ای	
	حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب	در 700 بار حجم روغن 500 سانتیمتر مکعب در 450 بار حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب
موارد استفاده وزن / ابعاد	ولتاژ شارژ AC230V-50 HZ	
	در سر قیچی ها و پانچ	
	23 کیلوگرم / 380X 215X 320 میلیمتر	



جدول انتخاب شیلنگ هیدرولیک با توجه به پمپ هیدرولیک انتخابی

شیلنگ هیدرولیک پمپ هیدرولیک (کد سفارش) شیلنگ هیدرولیک (کد سفارش)	3.5 متری	4 متری با ریموت کنترل دستی	4 متری دوبل (دو مسیره) با ریموت کنترل دستی	4 متری با ریموت کنترل پایی	4 متری دوبل (دو مسیره) با ریموت کنترل پایی
	50-273	50-212	50-228	50-211	50-278
X	X				
X	X				
HFP14/22 (50-131)		X		X	
HFP3/16 (50-012)		X		X	
AP3 (50-120)		X		X	
AP4 (50-152)		X		X	
HMP1 (50-132)		X		X	
HMP2 WF (50-101)		X		X	
HMP2 DE (50-102)		X		X	
HMP2 WF RH (50-106)			X		X
HMP2DE RH (50-104)			X		X
HMP3 DE (50-056)		X		X	
HMP3 DE RH (50-057)			X		X
HMP3 DE D (50-135)		X		X	
HMP3 DE RH D (50-136)			X		X

کمپانی Baudat آلمان تولید کننده انواع پانچر ورق و سنبه و ماتریس های مربوطه می باشد . در صورت نیاز کاتالوگ اختصاصی قابل ارسال است



مجموعه سر پانچر و پمپ دستی با
شیلنگ هیدرولیک نیم متری



مجموعه پانچر هیدرولیک دستی LS6



مجموعه پانچر هیدرولیک دستی LS8



مجموعه سر پانچر و پمپ هیدرولیک پایی
و شیلنگ هیدرولیک 3.5 متری



محصول استثنایی از کمپانی BAUDAT

پانچر LZ2000

کد سفارش : 80-608



● توانائی پانچ ورق فولادی تا ضخامت 2.5 mm
 طول 300 میلیمتر
 وزن 1.4 کیلو گرم
 عمق پانچ از لبه ورق 50 میلیمتر
 قابلیت پانچ سریع
 استفاده از یک دست و کمترین انرژی
 تمام قطعات قابل تعویض
 کوچک ، بادوام ، آیرودینامیک
 ساخت کارخانه BAUDAT آلمان

● کاربری :

- پانچ تسمه های فلزی
- پانچ تسمه های بافته سیمی
- پانچ لبه ورق های فلزی تا عمق 50 میلیمتر
- پانچ Name plate

● مورد استفاده :

- کارگاه های تابلو ساز
- کارخانه های ترانسفورسازی
- ...


سنبه و ماتریس قابل استفاده در پانچر LZ2000

مستطیل قطر 10 X 5 mm	گرد قطر 4.2 mm
مستطیل قطر 13 X 5 mm	گرد قطر 5 mm
مستطیل قطر 13 X 6 mm	گرد قطر 6 mm
مستطیل قطر 13 X 7 mm	گرد قطر 7 mm
	گرد قطر 9 mm
	گرد قطر 10.5 mm
	گرد قطر 11 mm
	گرد قطر 13 mm

سایزهای سفارشی قابل ابداع است



www.Retonak.ir
info@Retonak.com
www.BAUDAT.de

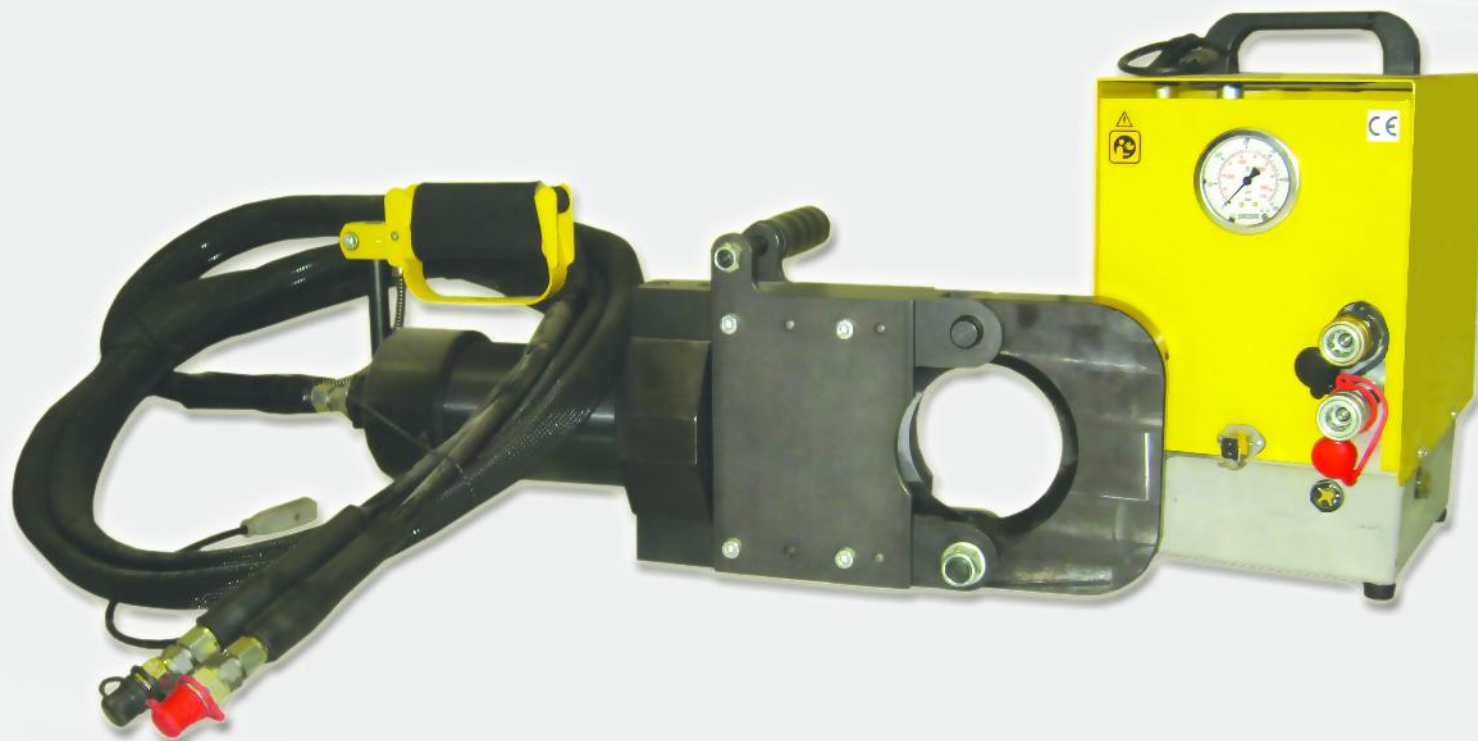

شرکت رتوناک شایا (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی،

پلاک ۲۰۹۳، واحد یک صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۷۵۸

تلفن: ۸۸۱۰۴۲۲۳ - ۸۸۱۰۴۲۱۴ - ۸۸۱۰۴۲۱۵

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۷۰۳۷۲ نمایر: ۸۸۱۰۴۲۲۵

